


LEISTUNGSWERTE FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN

mit Kapillarrohrrmatte OPTIMAT SB 20
mit Kapillarrohrrmatte FOLIMAT FSB 20




HEIZLEISTUNG MIT OPTIMAT SB 20

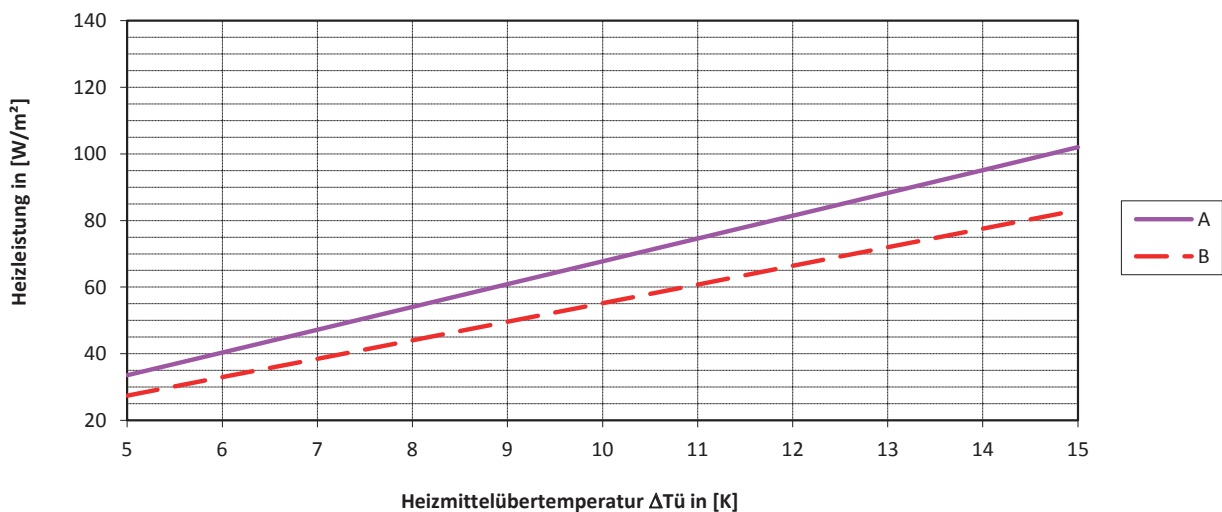

A - OPTIMAT im Betonestrich d = 45 mm und Fliesen d = 15 mm ($\lambda = 1,05$ W/mK)
B - OPTIMAT im Betonestrich d = 45 mm und Stabparkett d = 10 mm ($\lambda = 0,21$ W/mK)



HEIZLEISTUNG MIT FOLIMAT FSB 20

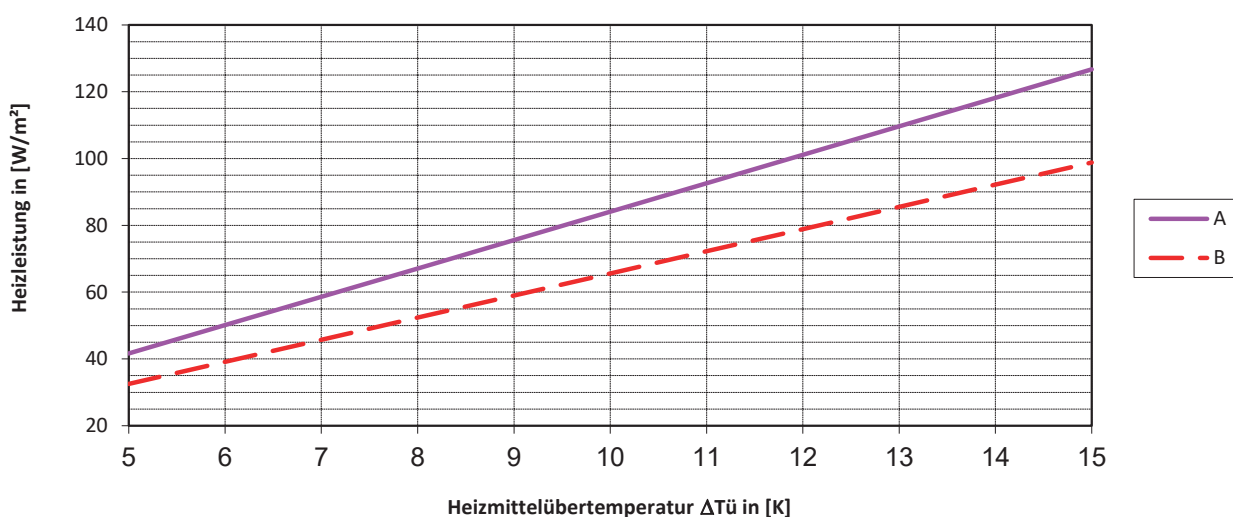

A - FOLIMAT in Vergussmasse d = 10 mm und Fliesen d = 15 mm ($\lambda = 1,05$ W/mK)
B - FOLIMAT in Vergussmasse d = 10 mm und Stabparkett d = 10 mm ($\lambda = 0,21$ W/mK) verklebt

KONTAKT

Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH
Lübarser Straße 40 - 46 | 13435 Berlin

Fon: + 49 30 402054 - 0
Fax: + 49 30 402054 - 19

www.clina.de
info@clina.de